



# Vivalon Oy – laadukkaat lasitustuotteet nopealla toimituksella

CE


Vivalon Oy  
Rataskatu 5  
15700 Lahti  
+358 44 247 8189  
[tilaus@vivalon.fi](mailto:tilaus@vivalon.fi)

Vivalon Oy on syntynyt tarpeesta tarjota terassi- ja parvekelasituksia, joissa laadukkaat lasitusratkaisut ja asiakaslähtöinen palvelu yhdistyvät läpinäkyvään ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Kaikki lasitustuotteemme valmistetaan Lahdessa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Oma tuotanto varmistaa korkean laadun ja tuotteiden soveltumisen Suomen olosuhteisiin. Myönnämme tuotteillemme **viiden vuoden tehdastakuun**, joka kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet.

**Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme huippunopean toimitusajan: vain 15–18 työpäivää mittauksista.**



# Vivalon-parvekelasitus – huoleton ja pitkäikäinen ratkaisu

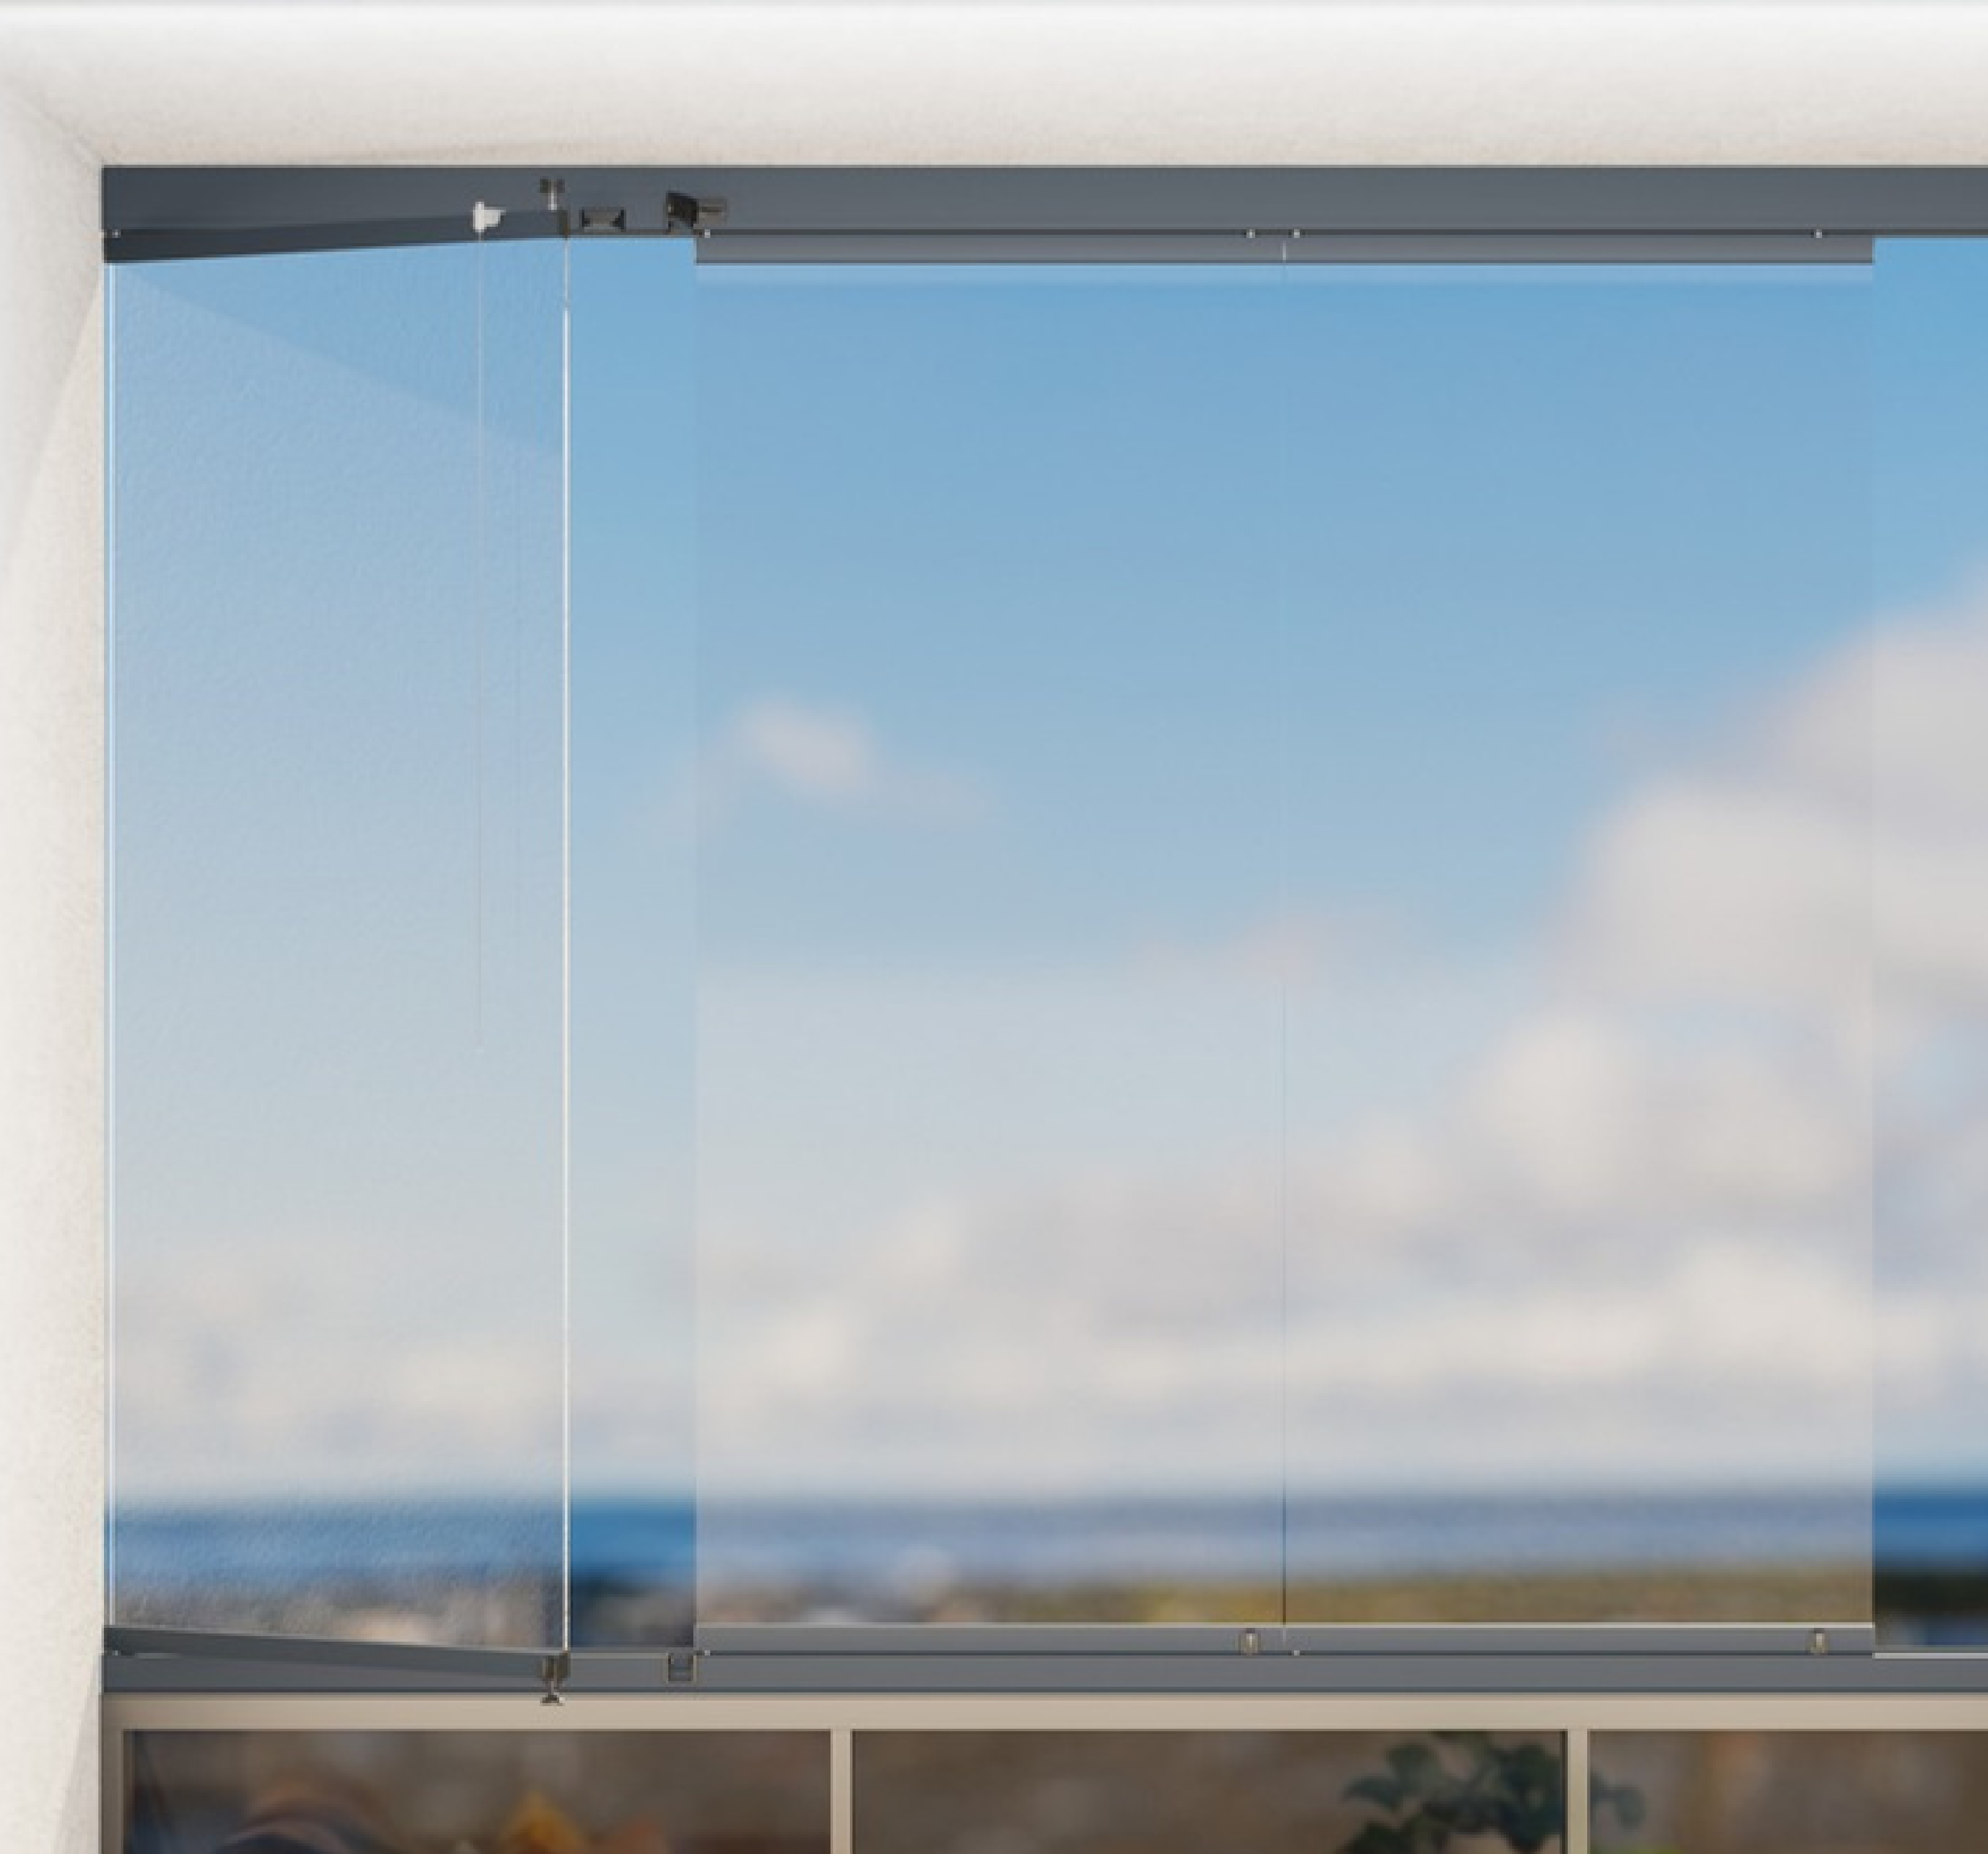

Vivalon-parvekelasitus koostuu yläprofiilista ja alakiskosta ja niiden väliin tulevasta liukuvista ja kääntyvistä lasielementistä.

Lasituksen ollessa kiinni se peittää parvekeaukon kokonaisuudessaan. Ensimmäisen lasin saa auki, kun siirtää lukitussalvan avausasentoon ja vapauttaa sen jälkeen ylälukituksen avausnarusta vetämällä. Tämän jälkeen lasit voi liu'uttaa ja avata yksitellen sivulle.

## Vivalon Avara K -liukuvarun ja kääntyvän parvekelasituksen ominaisuuksia ja etuja:

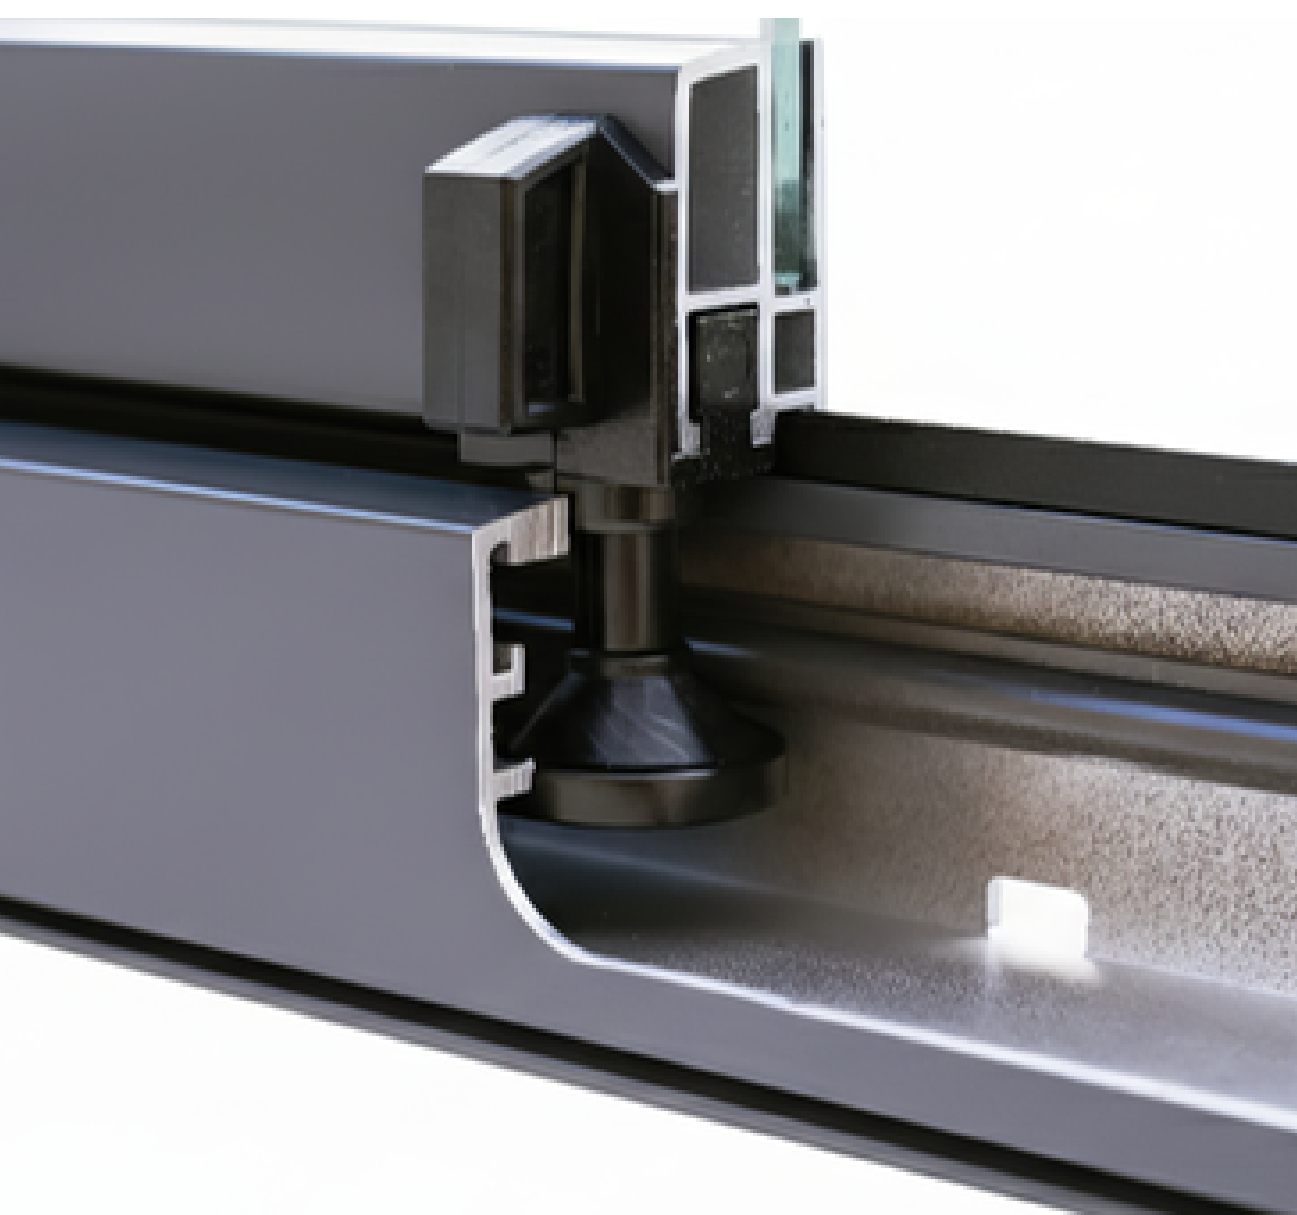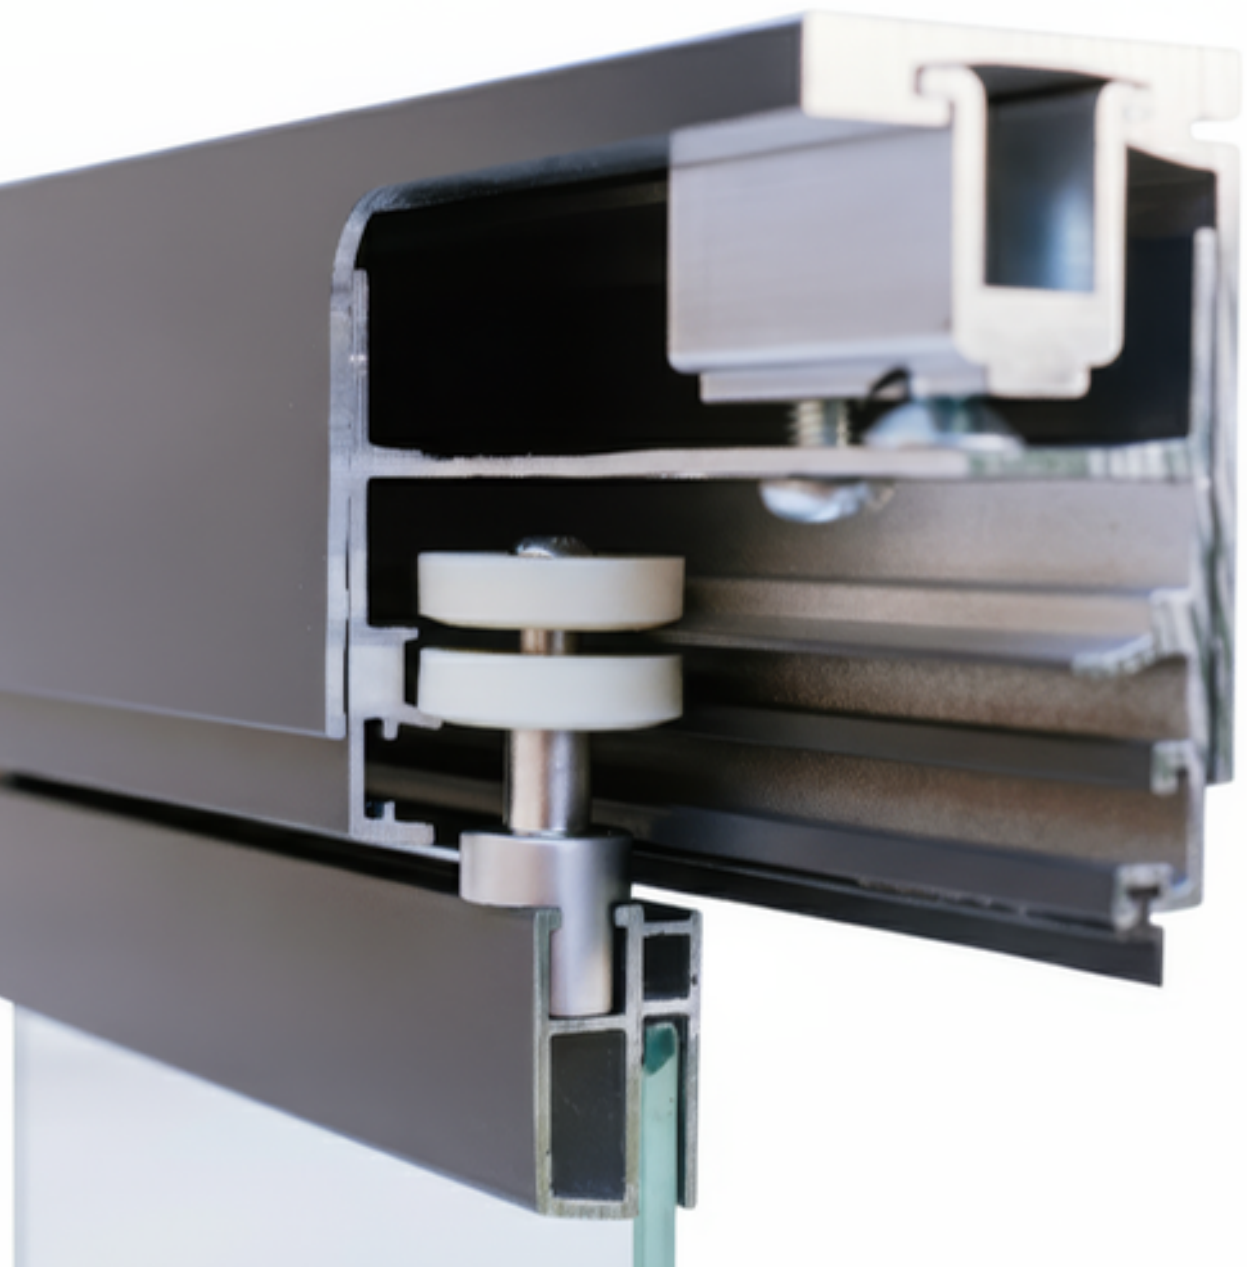

- Lasien paksuus on 6,8 mm tai 10 mm, ja tarjolla on useita eri värisävyjä.
- Jokaisessa lasielementissä on neljä kuulalaakeroitua liukurullaa, mikä takaa, että lasitus kestää käyttöä ja liukuu kevyesti.
- Yläkiskostossa on suuri,  $\pm 15$  mm:n säätövara.
- Lasien liimauksessa on käytetty erikoisliimaa. Testattu liimausjärjestelmä täyttää viranomaisvaatimukset ja kestää pitkäaikaista säiden altistusta.
- Alakiskon kalteva pohja ja vedenpoistoreiät varmistavat, että sadevesi poistuu hallitusti eikä jää rakenteisiin.

**Korkealaatuiset materiaalit ja huolellinen suunnittelu takaavat, että lasitus kestää vuosikymmeniä ja se on helppo huoltaa.**



**Terassi- ja parvekelasituksemme  
on testattu ja hyväksytty  
standardeilla, jotka takaavat  
erinomaisen kestävyysden kaikissa  
olosuhteissa ja tilanteissa.**

### **Testitulokset:**

**Tuulikuorman  
kestävyys:  
Luokka 3**

**Iskunkestävyys:  
190 mm**

**Suolasumutesti:  
Hyväksytty  
(480 h)**

**UV-valon kestävyys:  
Hyväksytty  
(1000 h)**

**Tuote on testattu seuraavien standardien mukaisesti:**

- EN 12211 – Tuulikuorman kestävyys
- EN 12600 – Iskunkestävyys
- ISO 9227 – Suolasumutesti
- Testin kesto: 480 tuntia
- UV-valon kestävyys
- Testin kesto: 1000 tuntia